


SePro

Stufen-Stehleiter, eloxiert

- Einseitig besteigbare Alu-Stehleiter mit hohem Sicherheitsbügel und großer Alu-Trittplatte
- Abriebsfest eloxierte Steig- und Stützholme verhindern ein Verschmutzen der Hände, bei allen Arbeiten wo es auf Sauberkeit und Hygiene ankommt
- Große ergonomisch geformte Ablageschale zur Aufnahme von Werkzeug mit integriertem Eimerhaken
- Verbördelte Stufen-/Holmverbindung für eine langlebige Verbindung
- Große rutschsichere Trittplatte für einen sicheren Stand
- Stabile Gelenkböcke verbinden das Steig- und Stützteil und bewirken somit eine hohe Gesamtstabilität der Leiter
- Großdimensionierte Sicherheits-Fußkappen gewährleisten einen extra sicheren Stand




Art.-No. 124203



Eloxierte Steig- und Stützholme verhindern das Verschmutzen der Hände



Ergonomisch geformte Ablageschale für bequemeres Arbeiten

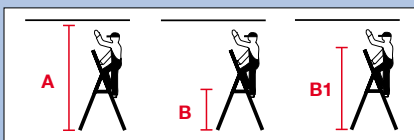

Certificate
EN 131
Norm

| Arbeitshöhe bis | ca. m A | 2,60 | 2,85 | 3,05 | 3,25 | 3,50 | 3,70 |
|-----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Standhöhe | ca. m B | 0,60 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,50 | 1,70 |
| Leiterhöhe | ca. m B1 | 1,00 | 1,25 | 1,45 | 1,65 | 1,90 | 2,10 |
| Stufenzahl | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gewicht | ca. kg | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 6,1 | 6,9 | 7,7 |
| Transportmaße | Länge ca. m | 1,40 | 1,60 | 1,85 | 2,05 | 2,30 | 2,50 |
| | Breite ca. m | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,54 |
| | Höhe ca. m | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Art.-No. | | 124173 | 124180 | 124197 | 124203 | 124210 | 124227 |



Art.-No. 124180