





## Safety

### Rebrík podlážkový

- Z jednej strany použiteľný hliníkový rebrík s vysokým pridržiavacím rámom a širokými, protišmykovými stupňami
- Ľahký prítom zo stabilných hliníkových profilov
- S veľkým odkladacím priestorom pre náradie a vstavaným vešiakom
- 80 mm široké, protišmykové stupne zabezpečia bezpečný výstup a pohodlné státie
- Stabilitu a pevnosť zabezpečujú zosilnené nity pri stykoch priečok s ramenom rebríka
- Sú opatrené zátkami, ktoré zabezpečujú ochranu proti šmyku

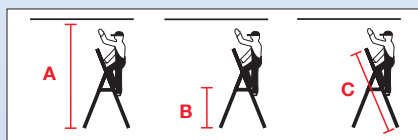

Pracovná výška	m A	2,65	2,85	3,05	3,25	3,50	3,75	
Výška výstupu	m B	0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,75	
Celková dĺžka	m C	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,55	
Počet stupňov		3	4	5	6	7	8	
Tiežina	kg	3,0	3,6	4,5	5,2	6,2	7,2	
Transportné rozmery	Dĺžka	m	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,55
	Šírka	m	0,41	0,44	0,46	0,49	0,52	0,54
	Výška	m	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Art.-No.		120212	120274	120281	120298	120304	120311	



Certificate  
EN 131  
Norm



Art.-No. 120274