


## Secury


### Rebrík podlážkový

- Z jednej strany použiteľný hliníkový rebrík s vysokým pridržiavacím rámom a širokými, protišmykovými stupňami
- Ľahký, pritom zo stabilných hliníkových profilov
- S veľkým odkladacím priestorom pre náradie a vstavaným vešiakom
- 125 mm široké, protišmykové stupne zabezpečia bezpečný výstup a pohodlné státie
- Stabilitu a pevnosť zabezpečujú zosilnené nity pri stykoch priečok s ramenom rebríka
- Sú opatrené zátkami, ktoré zabezpečujú ochranu proti šmyku

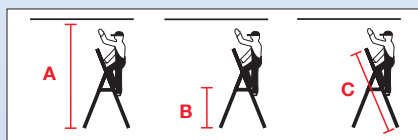

Certificate  
**EN 131**  
Norm

Pracovná výška	m A	2,40	2,65	2,85	3,05	3,25	3,50	3,75	
Výška výstupu	m B	0,40	0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,75	
Celková dĺžka	m C	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,55	
Počet stupňov		2	3	4	5	6	7	8	
Tiežina	kg	2,7	3,5	4,4	5,3	6,2	7,0	8,0	
Transportné rozmery	Dĺžka	m	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,55
	Šírka	m	0,40	0,43	0,45	0,47	0,50	0,53	0,55
	Výška	m	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Art.-No.		124104	124111	124128	124135	124142	124159	124166	



**NOVÝ**



Art.-No. 124135