

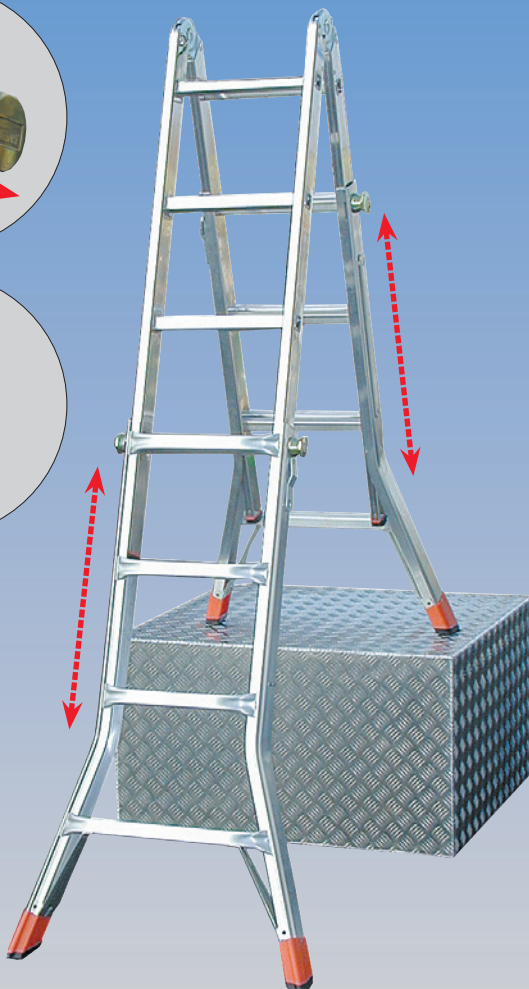





TeleMatic®

Teleskopický kĺbový rebrík

- Štvoritý teleskopický kĺbový hliníkový rebrík použiteľný ako oporný, dvoják alebo pri rozmontovaní na dva samostatné rebríky a doplnení s pracovnou podlažkou ,ako lešenie
- Vysunuteľné časti rebríka sa dajú nastavovať po stupienkach s patentovaným ClickMatic držiakmi zabezpečujú rýchle a bezpečné nastavenie
- Lhká demontáž vnútornej a vonkajšej časti rebríka umožňuje rebrík použiť ako dva samostatné rebríky a doplnením pracovnou podlažkou ,ako pracovný stôl alebo lešenie (pozn. ak sa rebrík použije ako prac. lešenie musí sa na vnútorný kĺbový rebrík namontovať výstuha (Art. No. 121417)
- Dvojkomponentná zátka : vnútro tvorí tvrdé jadro, ktoré je zaťažiteľné, spodná časť je z mäkkšieho plastu a zabezpečuje ochranu proti šmyknutiu
- Spodný stupienok je opatrený v rohoch výstuhou
- Zložený rebrík sa ľahko skladuje a prenáša aj v kufrí osobného vozidla



Art.-No. 122315

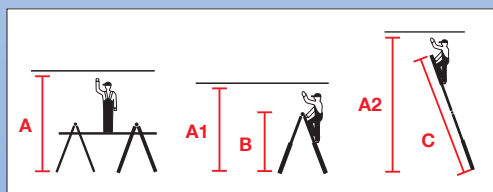

CombiSystem (bezpečnostné doplnky) a ďalšie doplnky nájdete na strane 112.

S rebríkom je kompatibilné : CombiSystem 1,2,3,4,5,6,8

| | | | |
|---------------------|-------|--------|--------|
| Pracovná výška | m A | 3,00 | 3,00 |
| Pracovná výška | m A1 | 3,60 | 4,15 |
| Pracovná výška | m A2 | 5,25 | 6,35 |
| Celková dĺžka | m B | 2,05 | 2,55 |
| Celková dĺžka | m C | 4,20 | 5,30 |
| Počet stupňov | | 4x4 | 4x5 |
| Váha | kg | 14,0 | 16,0 |
| Transportné rozmery | Dĺžka | m | 1,35 |
| | Šírka | m | 0,69 |
| | Výška | m | 0,20 |
| Art.-No. | | 122315 | 122322 |

Certificate
EN 131
Norm

