




STABILO®



Obojstranný schodíkový rebrík

- Obojstranný hliníkový rebrík pre profesionálov
- Stabilné hliníkové kĺby, zabezpečené viacnásobnými skrutkovými spojmi
- Ramená z hliníkových profilov
- Pri rebríkoch vyšších ako 7 stupienkov, vodiace a oporné popruhy zabezpečujú stabilitu pri prevoze a skladovaní
- 80 mm široké, protišmykové stupne s novými tvarmi zabezpečujú ochranu píšľaly dolných končatín
- Obojstranné zaisťovacie popruhy odolné voči poveternostným podmienkam a iskrám, zabráňujú rozšmyknutiu rebríka
- Dvojkomponentná zátka : vnútro tvorí tvrdé jadro, ktoré je zaťažiteľné, spodná časť je z mäkkšieho plastu a zabezpečuje ochranu proti šmyknutiu

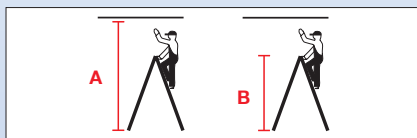

Certificate
EN 131
Norm

Pracovná výška	m A	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	4,10	4,60	
Celková dĺžka	m B	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90	2,35	2,80	
Počet stupňov		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	
Váha	kg	3,6	5,1	6,6	7,8	9,3	10,8	13,9	18,3	
Transportné rozmery	Dĺžka	m	0,79	1,04	1,29	1,54	1,79	2,04	2,54	3,04
	Šírka	m	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,67	0,73
	Výška	m	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Art.-No.		124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784	



Doplnok:
Elektricky
vodivé
zátky strana
113

Art.-No. 124777