




STABILO®

Obojstranný schodíkový rebrík s kolieskami

- Hliníkový rebrík použiteľný z oboch strán so štyrmi samozabezpečovacími 80 mm kolieskami pre profesionálov
- Dve kovové výstuhy garantujú stabilné spojenie oboch rebríkových ramien
- Vyhotovené z hliníkových profilov
- Pri rebríkoch vyšších ako 7 stupienkov, vodiace a oporné popruhy zabezpečujú stabilitu pri prevoze a skladovaní
- Obojstranné zaisťovacie popruhy odolné voči poveternostným podmienkam a iskrám, zabraňujú rozšmyknutiu rebríka
- Dvojkomponentná zátka : vnútro tvorí tvrdé jadro, ktoré je zaťažiteľné, spodná časť je z mäkkšieho plastu a zabezpečuje ochranu proti šmyknutiu

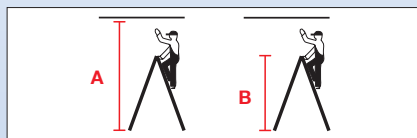

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Pracovná výška | m A | 2,50 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 4,10 | 4,60 | |
| Celková dĺžka | m B | 0,75 | 0,95 | 1,20 | 1,45 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 | |
| Počet stupňov | | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | |
| Váha | kg | 6,1 | 7,6 | 9,1 | 10,3 | 11,8 | 13,3 | 16,4 | 20,8 | |
| Transportné rozmery | Dĺžka | m | 0,79 | 1,04 | 1,29 | 1,54 | 1,79 | 2,04 | 2,54 | 3,04 |
| | Šírka | m | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,83 | 0,89 |
| | Výška | m | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Art.-No. | | 124814 | 124821 | 124838 | 124845 | 124852 | 124869 | 124876 | 124883 | |

