





STABILO®


Výsuvný rebrík

- Dvojitý lemovaný hliníkový rebrík na vysoké pracovné výšky
- Obe časti rebríka sa môžu použiť aj zvlášť
- Vyhotovené z hliníkových profilov
- Dookola lemované široké stupne garantujú bezpečný výstup a zostup.
- Vodiace profily, sú vyrobené z špeciálnych zliatin
- Časti rebríka sa posúvajú na sebe a sú zaistené náhodnému rozobratiu
- Dvojkomponentná zátka : vnútro tvorí tvrdé jadro, ktoré je zaťažiteľné, spodná časť je z mäkkšieho plastu a zabezpečuje ochranu proti šmyknutiu.
- Samozamikací systém zabezpečuje náhodné rozšmyknutie pri preprave a pri použití



Certificate
EN 131
Norm

Pracovná výška	m A	3,90	4,70	5,50	6,35	
Pracovná výška	m A1	5,50	7,15	8,75	10,10	
Celková dĺžka	m C	2,70	3,55	4,40	5,20	
Celková dĺžka	m C1	4,40	6,05	7,75	9,15	
Počet stupňov		2x9	2x12	2x15	2x18	
Váha	kg	9,6	13,5	19,2	25,5	
Transportné rozmery	Dĺžka	m	2,70	3,55	4,40	5,22
	Šírka	m	0,43	0,43	0,43	0,43
	Výška	m	0,13	0,15	0,15	0,18
Art.-No.		123121	123145	123169	123176	

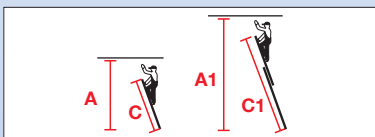

CombiSystem (bezpečnostné doplnky) a ďalšie doplnky nájdete na strane 112. S rebríkom je kompatibilné : CombiSystem 1,2,3,4,5,6,8



Doplnok:
Elektrický
vodivý
zátky strana
113

Art.-No. 123121