

STABILO®


Univerzálny rebrík

- Trojdielny , štvor funkčný lemovaný rebrík, použiteľný ako oporný, výsuvný , dvoják a predĺžený dvoják
- Ramená sú z hliníkových protišmykových profilov, medzi ramenami a stupienkami viacnásobná lemovacia technológia zabezpečuje bezpečný nástup a pohodlné státie
- Vodiace profily, sú vyrobené z špeciálnych zliatin
- Samozamkací systém z hliníka zabezpečuje náhodné rozšmyknutie pri preprave a pri použití
- Obojstranné zaisťovacie popruhy a kovové výstuhy zabraňujú rozšmyknutiu a zloženiu rebríka
- Vodiace kolieska zabezpečujú pohodlnú manipuláciu pri vysunutí . (pri 3 x 12 a 3 x 14 stupňových rebríkoch)
- Vodiace profily, sú vyrobené z špeciálnych zliatin
- Dvojkomponentná zátka : vnútro tvorí tvrdé jadro, ktoré je zaťažiteľné, spodná časť je z mäkkšieho plastu a zabezpečuje ochranu proti šmyknutiu.
- Široká výstuha zabezpečuje vysokú stabilitu



CombiSystem (bezpečnostné doplnky)a ďalšie doplnky nájdete na strane 112.

S rebríkom je kompatibilné : CombiSystem1,2,3,4,5,6,8

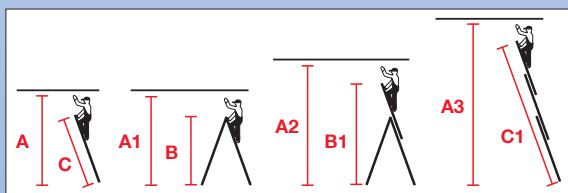

Certificate
EN 131
Norm

Pracovná výška	m A	3,35	3,90	4,15	4,70	5,25
Pracovná výška	m A1	3,90	4,15	4,40	4,95	5,45
Pracovná výška	m A2	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
Pracovná výška	m A3	6,30	7,10	7,90	9,55	11,20
Celková dĺžka	m B	2,30	2,60	2,85	3,40	3,90
Celková dĺžka	m B1	3,70	4,20	4,70	5,80	6,85
Celková dĺžka	m C	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
Celková dĺžka	m C1	5,20	6,05	6,90	8,60	10,25
Počet stupňov		3x8	3x9	3x10	3x12	3x14
Váha	kg	14,4	16,8	18,4	25,8	30,0
Transportné rozmery	Dĺžka	m	2,40	2,70	3,00	3,55
	Šírka	m	0,50	0,50	0,50	0,50
	Výška	m	0,16	0,19	0,19	0,23
Art.-No.		123329	123336	123343	123350	123367

