


## STABILO®


### Schodíkový policový rebrík, otočný

- Otočný policový hliníkový schodíkový rebrík vstavaným pojazdným mechanizmom.
- 80 mm široké, protišmykové stupne zabezpečia bezpečný výstup a pohodlné státie
- Dva samobrzdiace kolieska (  $\varnothing$  80mm) a dvojkomponentná spolu zabezpečujú pohodlné státie
- Dva horné pojazdné mechanizmy s brzdou
- šírka chodby max. 1,6 m
- Pojazdny mechanizmus vyrovná nerovnosti v šírke do 2 cm
- Bočné zábradlia je zvlášť ako doplnok strana 44.

Žiadame pri objednávaní uviesť : presný rozmer závesnej výšky od podlahy po spodný okraj vodiacej koľaje (1.)

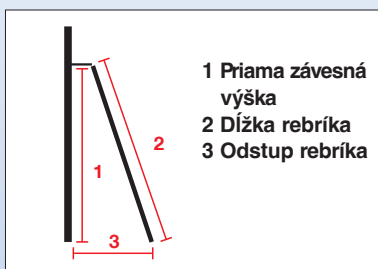

Pracovná výška	m	2,95	3,17	3,40	3,63	3,87	4,10	4,33	4,57	4,80
Priama závesná výška	m 1	2,21	2,45	2,68	2,91	3,15	3,38	3,62	3,85	4,08
Dĺžka rebríka	m 2	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05
Odstup rebríka	m 3	0,87	0,96	1,05	1,14	1,23	1,32	1,41	1,50	1,60
Počet stupňov		5	6	7	8	9	10	11	12	13
Váha	kg	24,1	24,6	25,1	25,6	26,1	26,6	27,1	27,6	28,1
Art.-No.		819406	819413	819420	819437	819444	819451	819468	819475	819482

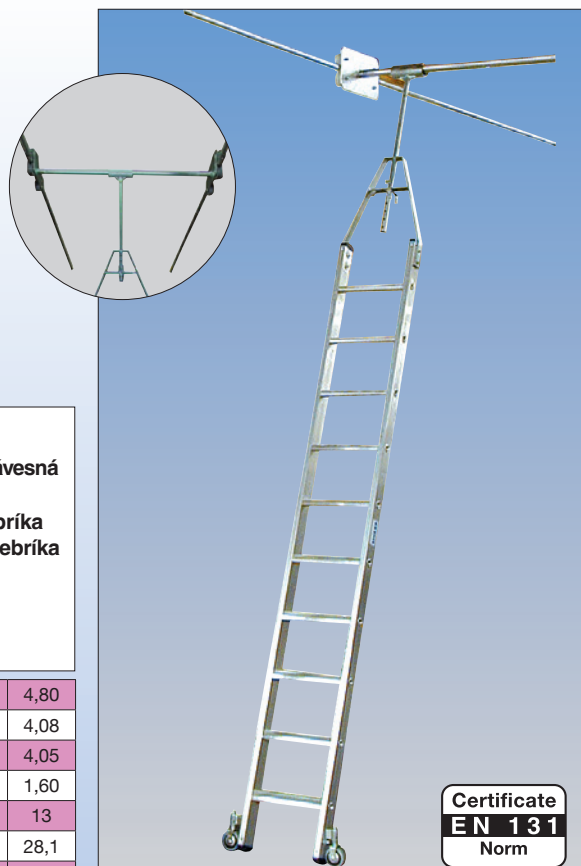

Art.-No. 819451

Certificate  
EN 131  
Norm