KRAUSE

ProTec System

# Hliníkové pojazdné lešenie

- Certifikované TÜV/GS vyrábané podľa predpisu EN 1004 s nosnosťou 200 kg /m².
- Maximálna pracovná výška 12,30m ( podľa EN 1004 v exteriéri max.10 m )
- Podlahovú dosku s otvorom ( 2,00 x 0,60 m ) je možné montovať ktorúkoľvek, priečku zvislého rámu v závislosti od potrebnej pracovnej výšky ( na vzdialenosť 25 cm )
- Podlahová doska je protišmyková ,odolná proti poveternostným vplyvom vyrobená z preglejky
- Vďaka malému počtu komponentov je montáž rýchla a bez náradia , uzavreté profily s rámovými systémovými prvkami.
- Brzdené a výškovo nastaviteľné kolesá umožňujú jednoduché riešenie terénnych nerovností
- Jednoducho namontovateľné podpery zabezpečujú stabilitu lešenia nad 7,3 m pracovnej výšky
- Pre najoptimálnejšie pracovné podmienky sa lešenie môže posúvať na základnom nosníku v vodorovnom smere
- Bezpečnému vnútornému pohybu pomáhajú protišmykové rebrované priečky
- Bezpečné lešenie vďaka stabilnému základnému nosník





**Dôležité:** Pri každej montážnej verzii je nutné použiť protizávažie. Dbajte na návod na montáž a použitie.

## Montážne verzie :

* Pracovná výška

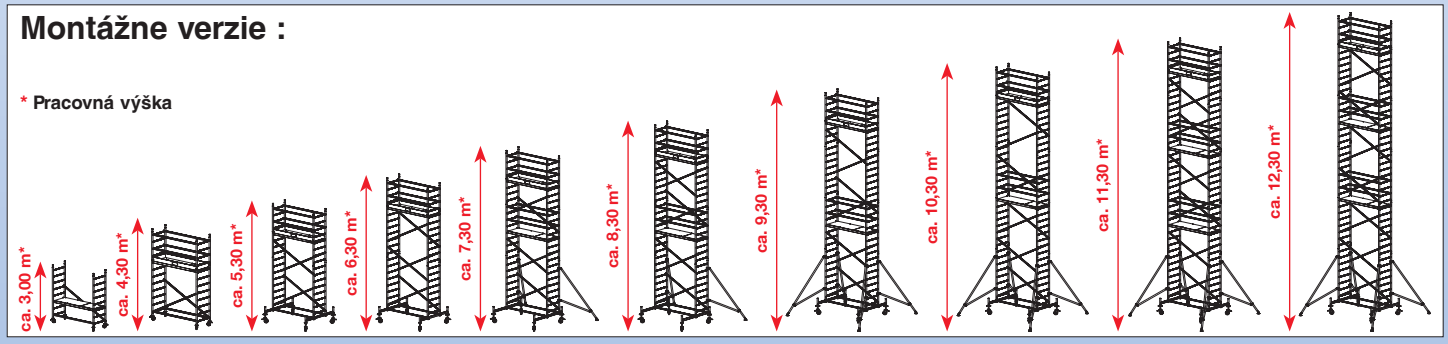


| Pracovná výška | m | A | 3,00 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška prac. podlahy | m | B | 0,90 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 |
| Výška lešenia | m | C | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 |
| **Názov** | | **Art.-No.** | **910110** | **910097** | **910134** | **910141** | **910158** | **910165** | **910172** | **910189** | **910196** | **910202** |
| Zvislí rám 2 m | | **915016** | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Zvislí rám 1 m | | **915023** | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pracovná podlaha s prielezom 2,00 x 0,60 m | | **911001** | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Uhlopriečne stuženie | | **912800** | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Zábradlová tyč | | **912206** | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Základná spojovacia tyč | | **912848** | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Základný nosník | | **914071** | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Oporná noha | | **914095** | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Okopová doska priečna | | **913555** | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Okopová doska pozdĺžna | | **913517** | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sada výškovo nastavovateľných kolies, ø 150 mm | | **914309** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nánožka | | **914026** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Poistný klin | | **704405** | 4 | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Celková hmotnosť v | kg | | 43,0 | 65,0 | 95,0 | 103,0 | 142,0 | 151,0 | 172,0 | 181,0 | 207,0 | 216,0 |

| Doplnky | Art.-No. | Doplnky | Art.-No. |
|---|---|---|---|
| Protizávažie 10 kg | **704306** | Stabilizačná sada 1,20 m | **910059** |
| Zábradlová/ uhlopriečna bezpečnostná sada M6x 60 mm | **718860** | Stabilizačná sada 1,50 m | **910066** |
| Zabezpečovacia sada pre prac. podlahu M5 x 90 mm | **718853** | koleso ø 150 mm, výškovo nastaviteľné ( kus ) | **914101** |