



## Pojazdné schodiskové rameno s podestou ( z ľahkého kovu )

- Hliníkové pojazdné schody , ktoré zodpovedajú norme DIN EN ISO 14122 podľa ktorého je bezpečný pojazdný pracovný prostriedok a umožňuje použitie vo všetkých pracovných sférach
- Šírka schodu 600 – 800 – 1000 mm
- Hĺbka stupňa 225 mm 45°, 225 mm 60° sklone schodiskového ramena
- Na žiadosť stupne môžu byť dodané aj hliníkového roštu/perforované
- Štandardná hĺbka podesty : 700 mm, predĺženie sa dodáva na žiadosť
- Dodané s dvojtyčovým zábradlím ( výška 1100 mm) oboch strán a dookola podesty a okopovou zarážkou pri podlahe podesty
- Schodiskové rameno a jeho prvky sa dodávajú v balíkoch
- Na výstupnej strane sú namontované 2 ks kolieska s brzdou ( ø 160 mm ) a na strane pod podestou sú namontované 2 ks kolies s brzdou v ø 160 mm
- Pod podestou je stabilný základný nosník
- Je možné objednanie schodiskového ramena s iným uhlom sklonu a s iným povrchom schodu v individuálnom prevedení

### Uhol sklonu 45°

Počet schodov		4	6	8	10	12	14	16	18
Zvislá výška E	mm	646 - 860	1076 - 1290	1506 - 1720	1936 - 2150	2366 - 2580	2796 - 3010	3226 - 3440	3656 - 3870
Vzdialenosť od bodu opretia D	mm	1227 - 1441	1657 - 1871	2087 - 2301	2516 - 2731	2947 - 3161	3376 - 3591	3807 - 4021	4237 - 4451
Šírka základného nosníka F	mm	1000	1000	1400	1400	1600	1600	1800	1800
Šírka schodu B 600 mm	<b>Art.-No.</b>	<b>827838</b>	<b>827852</b>	<b>827876</b>	<b>827890</b>	<b>827913</b>	<b>827937</b>	<b>827951</b>	<b>827975</b>
Šírka schodu B 800 mm	<b>Art.-No.</b>	<b>828033</b>	<b>828057</b>	<b>828071</b>	<b>828095</b>	<b>828118</b>	<b>828132</b>	<b>828156</b>	<b>828170</b>
Šírka schodu B 1000 mm	<b>Art.-No.</b>	<b>828231</b>	<b>828255</b>	<b>828279</b>	<b>828293</b>	<b>828316</b>	<b>828330</b>	<b>828354</b>	<b>828378</b>

### Uhol sklonu 60°

Počet schodov		4	6	8	10	12	14	16	18
Zvislá výška E	mm	751 - 1000	1251 - 1500	1751 - 2000	2251 - 2500	2751 - 3000	3251 - 3500	3751 - 4000	4251 - 4500
Vzdialenosť od bodu opretia D	mm	1073 - 1216	1362 - 1505	1650 - 1794	1939 - 2082	2228 - 2371	2517 - 2660	2806 - 2949	3094 - 3238
Šírka základného nosníka F	mm	1000	1400	1400	1600	1800	1800	2000	2000
Šírka schodu B 600 mm	<b>Art.-No.</b>	<b>828637</b>	<b>828651</b>	<b>828675</b>	<b>828699</b>	<b>828712</b>	<b>828736</b>	<b>828750</b>	<b>828774</b>
Šírka schodu B 800 mm	<b>Art.-No.</b>	<b>828835</b>	<b>828859</b>	<b>828873</b>	<b>828897</b>	<b>828910</b>	<b>828934</b>	<b>828958</b>	<b>828972</b>
Šírka schodu B 1000 mm	<b>Art.-No.</b>	<b>829030</b>	<b>829054</b>	<b>829078</b>	<b>829092</b>	<b>829115</b>	<b>829139</b>	<b>829153</b>	<b>829177</b>

### Rozdielne stupienka :

Šírka schodu mm		600	800	1000
Oceľový rošt	<b>Art.-No.</b>	<b>823908*</b>	<b>823915*</b>	<b>823922*</b>
Perforovaný plech	<b>Art.-No.</b>	<b>823939*</b>	<b>823946*</b>	<b>823953*</b>
* Doplatok po schodoch				

### Predĺženie podesty :

Šírka schodu mm		600	800	1000
Predĺženie podesty, hliník o 225 mm*	<b>Art.-No.</b>	<b>829467</b>	<b>829474</b>	<b>829481</b>
Predĺženie zábradlia o 225 mm	<b>Art.-No.</b>	<b>829498</b>	<b>829498</b>	<b>829498</b>
*max. predĺženie podesty 3010 mm				

**Pri individuálnej objednávke žiadame uviesť :**

**Stupienky :**

Rebrovaný hliník ( štandard )

Oceľový rošt

Oceľový perforovaný plech

Počet stupienkov \_\_\_\_\_ ks

**Rozmery :**

Zvislá výška podesty E: \_\_\_\_\_ mm

Uhol sklonu  $\alpha$ : \_\_\_\_\_ °

Šírka stupienka B: \_\_\_\_\_ mm

Hĺbka stupienka W: \_\_\_\_\_ mm

Dĺžka podesty A: \_\_\_\_\_ mm

Vzdialenosť od bodu opretia ( ak nie je známi uhol sklonu ) D: \_\_\_\_\_ mm

Vonkajšia šírka vrátane šírky zakl. nosníka F: \_\_\_\_\_ mm

**Zábradlie :**

Lavé zábradlie

Pravé zábradlie

Lavé zábradlie podesty

Pravé zábradlie podesty

Priečne zábradlie podesty


Zostup z podesty spredu

Zostup z podesty zľava

Zostup z podesty sprava

Iné : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

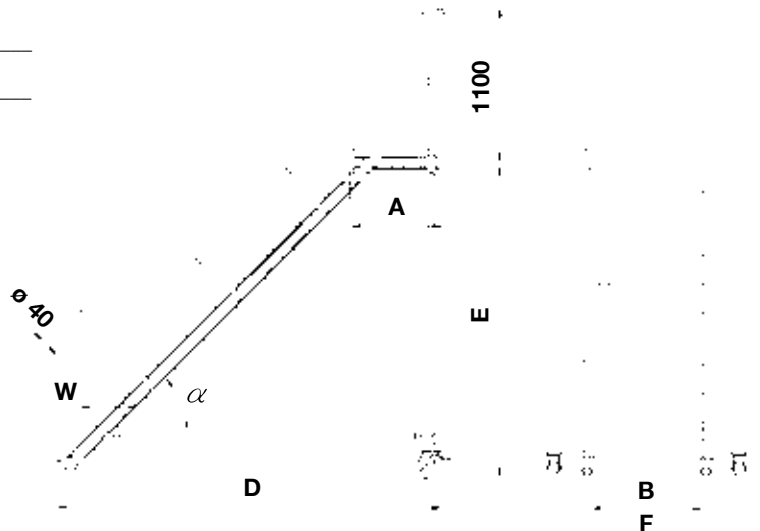

**Dôležité :** Pri objednávke je potrebné vždy uviesť zvislú výšku ( E )