



## Schodiskové rameno s podestou ( z ľahkého kovu )

- Hliníkové schody na rýchle preklopenie výškových rozdielov ( zodpovedajúce DIN EN ISO 14122 )
- Štandardná hĺbka podesty : 700 mm
- Šírka schodu 600 – 800 – 1000 mm
- Hĺbka stupňa 225 mm 45°, 175 mm 60° sklone schodiskového ramena
- Na žiadosť stupne môžu byť dodané aj hliníkové roštu/perforované
- Dodané so zábradlím na jednej strane ( príplatkom sa môže dodať obojstranne, je nutné uviesť v objednávke ľavá/ pravá strana alebo priečne zábradlie )
- Upevnenie schodiskového ramena na vrchnej časti je kotviacou koľajou
- Upevnenie schodiskového ramena na spodnej časti s dvoma skrutkami do podlahy
- Schodiskové rameno a jeho prvky sa dodávajú v balíkoch
- Podľa EN ISO 14122 navrhuje : Z bezpečnostného hľadiska treba uprednostniť 45° schodiskové rameno a 60° použiť iba v tých prípadoch ak to pri daných podmienkach nie je možné technicky inak vyriešiť.
- Je možné objednanie schodiskového ramena s iným uhlom sklonu a s iným povrchom schodu v individuálnom prevedení .

### Uhol sklonu 45°

Počet schodov	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zvislá výška ( E ) mm	646-860	861-1075	1076-1290	1291-1505	1506-1720	1721-1935	1936-2150	2151-2365	2366-2580	2581-2795	2796-3010	3011-3225	3226-3440	3441-3655	3656-3870
Vzdialenosť od bodu opretia ( D ) mm	1367-1580	1581-1795	1796-2010	2011-2225	2226-2440	2441-2655	2656-2870	2871-3085	3086-3300	3301-3515	3516-3730	3731-3945	3946-4160	4161-4395	4396-4591
Šírka schodu ( B ) 600 mm rebrovaný z ľahkého kovu Art.-No.	824134	824141	824158	824165	824172	824189	824196	824202	824219	824226	824233	824240	824257	824264	824271
Šírka schodu ( B ) 800 mm rebrovaný z ľahkého kovu Art.-No.	824332	824349	824356	824363	824370	824387	824394	824400	824417	824424	824431	824448	824455	824462	824479
Šírka schodu ( B ) 1000 mm rebrovaný z ľahkého kovu Art.-No.	824530	824547	824554	824561	824578	824585	824592	824608	824615	824622	824639	824646	824653	824660	824677
Druhé zábradlie za doplatok Art.-No.	824738	824745	824752	824769	824776	824783	824790	824806	824813	824820	824837	824844	824851	824868	824875

### Uhol sklonu 60°

Počet schodov	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zvislá výška ( E ) mm	751-1000	1001-1250	1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250	3251-3500	3501-3750	3751-4000	4001-4250	4251-4500
Vzdialenosť od bodu opretia ( D ) mm	1173-1317	1318-1461	1462-1605	1606-1750	1751-1894	1895-2038	2039-2183	2184-2327	2328-2471	2472-2617	2618-2761	2762-2906	2907-3050	3051-3195	3196-3339
Šírka schodu ( B ) 600 mm rebrovaný z ľahkého kovu Art.-No.	824936	824943	824950	824967	824974	824981	824998	825001	825018	825025	825032	825049	825056	825063	825070
Šírka schodu ( B ) 800 mm rebrovaný z ľahkého kovu Art.-No.	825131	825148	825155	825162	825179	825186	825193	825209	825216	825223	825230	825247	825254	825261	825278
Šírka schodu ( B ) 1000 mm rebrovaný z ľahkého kovu Art.-No.	825339	825346	825353	825360	825377	825384	825391	825407	825414	825421	825438	825445	825452	825469	825476
Druhé zábradlie za doplatok Art.-No.	825537	825544	825551	825568	825575	825582	825599	825605	825612	825629	825636	825643	825650	825667	825674

Poznámka: Podľa EN ISO 14122 pri výške nad 500 mm a pri medzery nad 200 mm vedľa schodiskového ramena je potrebné zábradlie z oboch strán .

### Rozdielne stupienka :

Šírka schodu	mm	600	800	1000
Oceľový rošt	Art.-No.	823908*	823915*	823922*
Perforovaný plech	Art.-No.	823939*	823946*	823953*
* Doplatok po schodoch				

Šírka schodu	mm	600	800	1000
Predĺženie podesty, hliník o 225 mm	Art.-No.	825704	825711	825728
Priečne zábradlie	Art.-No.	825742	825759	825766
Trojuholníková konzola	Art.-No.	825773	825780	825797
Predĺženie zábradlia o 225 mm	Art.-No.	825735	825735	825735

**Pri individuálnej objednávke žiadame uviesť :**

**Stupienky :**

Rebrovaný hliník ( štandard )

Oceľový rošt

Oceľový perforovaný plech

Počet stupienkov \_\_\_\_\_ ks

**Rozmery :**

Zvislá výška podesty E: \_\_\_\_\_ mm

Uhol sklonu  $\alpha$ : \_\_\_\_\_ °

Šírka stupienka B: \_\_\_\_\_ mm

Hĺbka stupienka W: \_\_\_\_\_ mm

Dĺžka podesty A: \_\_\_\_\_ mm

Vzdialenosť od bodu opretia ( ak nie je známi uhol sklonu ) D: \_\_\_\_\_ mm

Vonkajšia šírka vrátane zábradlia F: \_\_\_\_\_ mm

**Zábradlie :**

Ľavé zábradlie

Pravé zábradlie

Ľavé zábradlie podesty

Pravé zábradlie podesty

Priečne zábradlie podesty

Zostup z podesty spredu

Zostup z podesty zľava

Zostup z podesty sprava

**Doplňky bez doplatku :**

Kotviaca koľaj ( Y )

**Doplňky s doplatkom :**

Trojuholníková konzola k šírke 600 mm \_\_\_\_\_ ks


Trojuholníková konzola k šírke 800 mm \_\_\_\_\_ ks

Trojuholníková konzola k šírke 1000 mm \_\_\_\_\_ ks

Trojuholníková konzola K inej šírke \_\_\_\_\_ ks

Iné : \_\_\_\_\_

**Dôležité :** Pri objednávke je potrebné vždy uviesť zvislú výšku ( E )

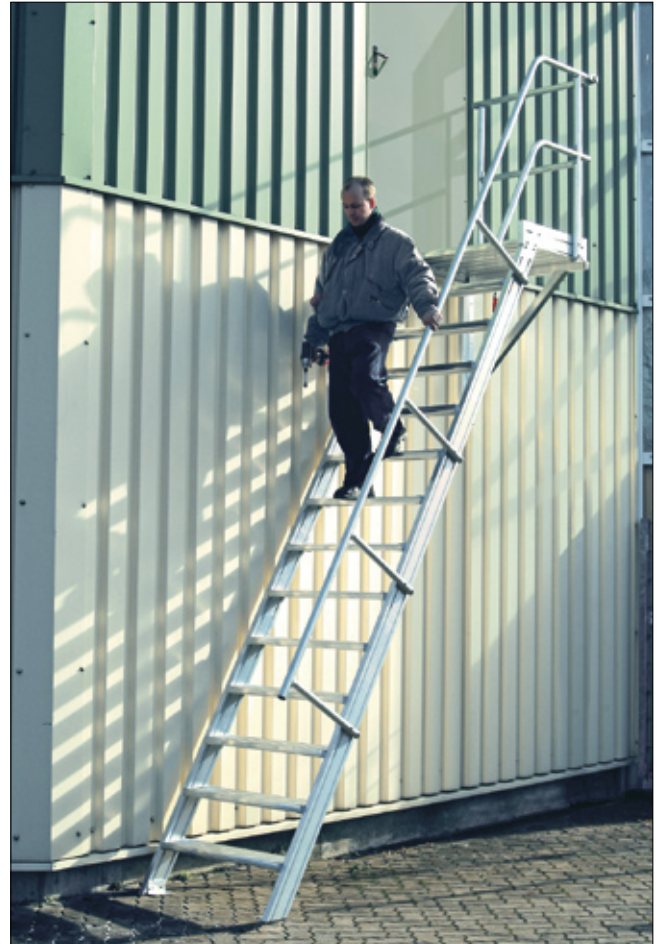

Pohľad Y



Kotviaca koľaj

